



Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

Lac pe baza de apă pentru



Randament: 12-14



Uscare: ½ - 1 oră



Diluare: gata pentru



Revopsire: 4 - 8 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt


Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

PARQUET VARNISH HYDRO este un lac pentru pardoseli hidrosolubil, transparent, ideal pentru pardoseli din lemn noi și vechi. Evidențiază frumusețea naturală a lemnului fără a crăpa sau a se descuama. Oferă dispersare excelentă și uscare rapidă. Din cauza compoziției sale speciale, suprafața pe care o formează combină atât duritatea, conferind mare rezistență la frecare, la creștături dar și la apă, cât și elasticitate ca să nu crape de la lovituri urmând mișcările naturale ale lemnului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Lucios și satinat.
Greutate specifică	1,04 ± 0,02 kg/lit
Randament	12 -14 m ² /lit per strat, depinde de gradul de absorbție a suprafeței.
Diluare	Produsul este gata pentru utilizare.
Uscare	Uscat la atingere în ½ - 1 oră.
Revopsire	4-8 ore de la aplicare. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	"Lacuri și vopsele pentru lemn decorații interioare/exteroare". Tip Y. Valoare limită COV =130 gr/lit. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 129gr/lit. COV ori SOV: substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250 °C.
Rezistență la frecare	20mg (Taber test CS17/1000/1000).
Nuanță	Transparent lucios și satinat

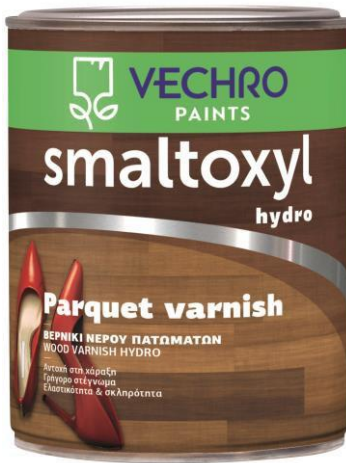

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Pentru asigurarea aderenței corecte a vopselei suprafața sub vopsire trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi decojite, părți friabile ș.a.m.d. Înaintea aplicării se recomandă sablarea bună în special dacă este vorba despre lacuri vechi și îndepărtarea meticuloasă a prafului. În cazul suprafețelor din lemn vechi vopsite lacul vechi trebuie îndepărtat.

APLICARE

Amestecăm foarte bine & aplicăm un strat sau două straturi PARQUET PRIMER HYDRO la diluarea potrivită. Îndată ce se usucă sablăm, îndepărtăm praful. Aplicăm un strat sau două straturi PARQUET VARNISH HYDRO GLOSS sau SATIN depinde de luciul final dorit. Înaintea utilizării se necesită multă și buna amestecare a materialului.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopsea de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă și săpun. Dacă vopsea se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura spațiului 8-30°C iar umiditatea relativă sub 80%. Conținutul maxim în umiditate nu trebuie să depășească 18% pentru lemnul moale poros și 15% pentru lemnul dur. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a vopselei.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Produsul nu necesită etichetă de pericolozitate conform legislației în vigoare. Pentru instrucțiuni detaliate de securitate consultați Fișa Datelor de Securitate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.

