



Smaltox Mono

Boja za izolaciju mrlja i posebne primene



m²/l

Prinos pokrivenosti: 8-10



Vreme sušenja: 1-2 sati



Razređivanje : do 20% s razređivačem Smaltolux Belim Duhom



Nanošenje drugog sloja:
nakon 4 sata



Pakovanje: 750 ml, 2,5 l


Nanošenje: četkom, valjkom

OPŠTE OSOBINE

Beli temeljni premaz na bazi akrilnih smola i sa niskim sadržajem ZOS-a, za unutrašnju i spoljnju upotrebu. Pogodno za efikasnu izolaciju prljavštine i mrlja. Idealno rešenje za bojenje veoma zaprljanih površina (od izduvnih gasova, smoga, nikotina, buđi, stare vlage, markera, mastila, grafita). Odlično prianja i prodire na nove površine gipsa, cementa, kita, dok stare površine ojačava gipsom, istrunulom bojom itd. Idealno za premazivanje već obojenih spoljnih površina. Ima vrlo dobru pokrivenost za razliku od prozirnih DUR temeljnih premaza, čime štedi količinu završne boje. Brzo se suši i može da se prelakira plastikom rastvorljivom u vodi i akrilnim bojama.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Mat.
Relativna gustoća	1.41-1.44 kg/l.
Prinos pokrivenosti	8-10 m ² /l po sloju.
Razređivanje	Do 20% po zapremini sa razređivačem SMALTOLUX Belim Duh.
Vreme sušenja	Suvo na dodir za 1-2 sata.
Nanošenje drugog sloja	Može se naneti 4 sata nakon nanošenja.
Klasa ZOS (zapaljive organske smese)	a. "Zaptivni premazi". Tip D. Vrednost praga ZOS = 450 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 440 gr/l. „Vezivni premazi”. Tip D. Vrednost praga ZOS = 750 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 550 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
Boja	Bela. Izbegavajte bojenje SMALTOX-a mono bez konsultovanja posebnih uputstava.

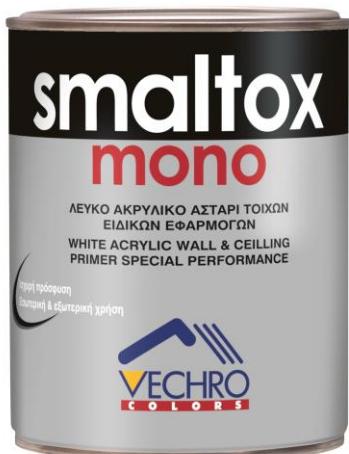

PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od prašine, masnoće, stare boje, rastresitih delova, ostataka budī itd. Lagano brusite papir.

NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite SMALTOX mono u jedan ili dva sloja. Može se premazati emulzionom bojom SMALTOPLAST extra, SMALTOPLAST 100% AKRILNOM i bilo kojom akrilnom ili emulzionom ili drugom bojom VECRO.

ČIĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatkama u kantu i odmah ih isperite toplom sapunicom.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80%. Nove površine treba sušiti 3-4 sedmice pre grundiranja.

ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvajte na hladnom mestu. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu.

NAPOMENE

Detaljna bezbednosna uputstva naći ćete u Sigurnosno-tehničkom listu (MSDS).

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.



Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.