



Vechro Pro Smaltodur

Ακρυλικός προεπιχριστικός για τείχος και οροφή



**Προσφορά κάλυψης: 10-15
m²/l**



Χρόνος ξήρανσης: 1-1½ ώρα



**Διασπορά : από 50-100% με
διασπορά Smaltolux BELI DUH. Για
οροφές 20-40%.**



**Εφαρμογή δεύτερου στρώματος: από 3-
5 ώρες**



Πακέτο: 1 l, 5 l, 15 l


Εφαρμογή: βούρτσες, βελόνες

ΟΠΣΤΕ ΟΣΟΒΙΝΕ

Ακρυλικός προεπιχριστικός ιδανικός για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής του διεισδύει μέσω των πορώδων επιφανειών όπως οπότες, γύψος, κίονες, γύψοι πλάκες, κόλλα, οπότες επιφάνειες, οπότες, οπότες χρωματισμένων παλαιών χρωμάτων, και ταυτόχρονα τις ενισχύει. Μειώνει την απορρόφηση των επιφανειών και έτσι εξοικονομεί σημαντική ποσότητα τελικού χρώματος. Πέρα από αυτό, βελτιώνει την επικόλληση του επόμενου στρώματος. Επίσης χρησιμοποιείται ως βάση για την απομόνωση οροφών. Το Vechro Pro Smaltodur προτείνεται να χρησιμοποιείται αντί του παραδοσιακού τρόπου λιπαρών με λάδι, γιατί στεγνώνει γρήγορα και δεν κίτρινο με το χρόνο, ή αντί του ακρυλικού προεπιχριστικού, γιατί έχει καλύτερη επικόλληση, επικόλληση και αντοχή σε αλκάλια. Εξασφαλίζει εύκολο έργο και εξαιρετικά ευρεία χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΕΚΙΦΙΚΑΤΣΕΣ

Εμφάνιση	Ματ με 8-10 δείκτη λάμψης σε 60 °.
Ρελατίβη πυκνότητα	0.83-0.85 kg/l
Προσφορά κάλυψης	10-15 m ² /l ανά στρώμα, ανάλογα με την ισχύ της επικόλλησης.
Διασπορά	50-100% ανά όγκο με διασπορά Smaltolux BELI DUH. Ο επίπεδο διασποράς παίζει σημαντικό ρόλο στην οπότες επικόλληση και εξαρτάται από την φύση και την πορώδη επιφάνεια. Για την απομόνωση οροφών προτείνεται να διασπóρεται 20-40% ανά όγκο.
Χρόνος ξήρανσης	Επιφανειακό στρώμα για 1 - 1. ώρες
Εφαρμογή δεύτερου στρώματος	από 3-5 ώρες. Σε κρύες και υγρές συνθήκες απαιτείται περισσότερο χρόνο, γιατί η ισχύς της επικόλλησης μειώνεται.
Κλάση ΖΟΣ (επικίνδυνα οργανικά μίγματα)	„Επικίνδυνα μίγματα”. Τύπος Δ. Αξία ορίου ΖΟΣ = 750 gr/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΖΟΣ στο προϊόν προετοιμασμένο για χρήση = 720 gr/l. Ισχύει η νομοθεσία μετά το 2011. ΖΟΣ: επικίνδυνα οργανικά μίγματα με σημείο ανάφλεξης < 250°C.
Αντοχή σε νερό και οπότες οπότες	SMALTODUR προεπιχριστικός είναι ανθεκτικός σε οπότες οπότες και νερό.
Χρώμα	Αχρωματισμένο - διαφανές.

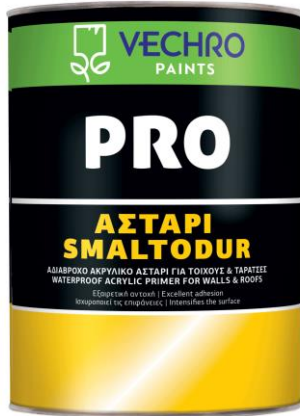

ΠΡIPREMA ΠOVRŠINE

Da biste osigurali pravilno prijanjanje proizvoda, temeljno očistite površine od prašine, masti, ulja, starih strugotina boje, rastresitih dijelova, ostataka buđi itd. Lagano glačajte površinu.

NANOŠENJE

Dobro promešajte pre upotrebe. Nanesite jedan ili, ako je potrebno, dva sloja SMALTODUR-a. Smaltoplast Acrylic 100%, Smaltoplast Extra i bilo koji Vechro akril ili emulzija ili boja mogu se koristiti kao završna boja.

ČIŠĆENJE ALATA

Tokom rada držite alat "mokrim" u kanti za boju. Temeljno ispraznite temeljni premaz iz alata natrag u posudu i očistite ih toplom sapunicom. Ako se temeljni premaz osuši, može se očistiti samo razređivačem Smaltolux BELI DUH sapunom.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura prostora 8-30 °C i relativna vlažnost niža od 80%, kao i niska vlažnost na vanjskim površinama. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvajte na hladnom mestu. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu.

NAPOMENE

Detaljna bezbednosna uputstva naći ćete u Sigurnosno-tehničkom listu (MSDS).

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

