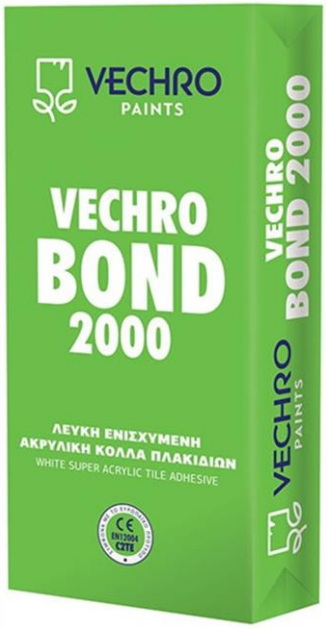

Vechro Bond 2000

白色超强丙烯酸瓷砖胶

耗漆量：2.5 - 4.5 kg/m²，取决于基底和施工厚度

稀释：每5公斤胶用1.4公斤水稀释

包装：5公斤，25公斤

施工方法:锯齿镘刀

一般特性

基于硅酸盐水泥的改良型聚合物改性白瓷砖胶，具有优异的粘结强度，适用于无滑动瓷砖铺贴，并可延长开放时间。适用于各种瓷砖，如：低吸水率瓷砖、熟料型瓷砖、人造花岗岩、天然石材及其他装饰石材等。适用于混凝土、水泥和砖石抹灰表面，室内外均可使用。归类为C2TE。

技术特性

颜色	白色
混凝土的粘结强度：	
- 28天后	≥ 1.8 N/mm²
- 70°C热老化后	≥ 1.5 N/mm²
- 浸水后	≥ 1.3 N/mm²
- 经过25次冻融循环后	≥ 1.2 N/mm²
滑移	< 0.5 mm
开放时间	30-35分钟
校正可调整时间	10分钟

CE

14

VECHRO S.A. - www.vechro.gr

BOND 2000

EN 12004:2007 + A1:2012

改良型水泥基粘合剂，减少滑移，延长开放时间，适用于室内外瓷砖铺设。

DoP:02-CE-BOND 2000

防火性能	E类
粘结强度为初始拉伸粘结强度	≥ 1.0 N/mm²
耐用性，适用于：	
- 热老化后的拉伸粘结强度	≥ 1.0 N/mm²
- 浸水后的拉伸粘结强度	≥ 1.0 N/mm²
- 冻融循环后的拉伸粘结强度	≥ 1.0 N/mm²
危险物质释放	参见 MSDS

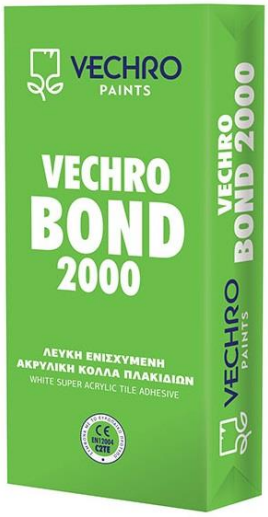

表面处理

检查基底是否干净、干燥、无尘、无油脂、无松散颗粒。如果基底不稳定或破碎，建议使用专用底漆对表面进行打底处理。

施工方法

用电钻慢速搅拌5公斤粘合剂和1.4公斤水。将混合物放置5-10分钟，使其成熟，然后再次搅拌。使用适当的锯齿镘刀（取决于基底和瓷砖类型），将瓷砖胶均匀涂抹在基底表面。抹开粘合剂后30-35分钟内，在表面形成硬皮（薄膜）之前，必须用瓷砖覆盖已抹开的混合物。校正调节时间为10分钟，取决于温度。通过按压来贴瓷砖。根据温度和湿度的不同，适用期为3-4小时。瓷砖的灌浆可在地面铺设24小时后、墙面铺设12小时后进行。对于高要求的施工（持续潮湿的地方，如游泳池，温度变化大的地方，如地暖和建筑外墙等），建议在5公斤的胶粘剂中加入0.2 - 0.6公斤的强化乳液（合成橡胶）FIX Smaltoplast DUR，以改善其性能。

施工条件

施工温度+5°C至+35°C。不建议在霜冻或高温的极端天气条件下使用。

储存

未开封包装和干燥环境下的最长贮存时间：自生产日期起12个月。袋内物品必须防潮。

标签

有关详细说明和注意事项，请查阅产品的安全数据表。

安全使用说明

请在使用前阅读本标签。更多信息和安全说明，请查阅产品安全数据表（MSDS）。

本技术手册包含的技术数据和说明是建立在对保密实验室的审核，以及公司科研人员的知识和经验结晶的基础之上。本公司保障产品质量，符合ISO 9001、14001和EMAS的要求。我司作为生产商，对于产品未按照其使用说明书正确使用而造成的任何损坏或损害不承担任何责任。

VECHRO S.A.
总部地址：Liosion Ave.希腊雅典，邮编:111 45
电话: (+30) 210-4816101
www.vechro.gr